Lorenzini

WWW Lorenzini.cl

Señal LED solar

Retroiluminada

Material	: Luz LED, placa de aluminio, placa de acrílico, láminas reflectantes
Peso	: 20 - 25 kg
Espesor	: 10 - 40 mm
Alimentación	: Eléctrica (AC220V, DC220V). Panel solar (18W, 10W).
Batería	: 8 Ah - 12V
Forma de trabajo	: 3 funciones (apagado, encendido, intermitente).
Visibilidad	: > 800 m
Temperatura	: -35 -45 grados

Usos & Normativa

Para señalización en carreteras.

Todas nuestras señales dan cumplimiento a la normativa vigente del Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Transportes y ASTM D-4956

Características

La señal LED retroiluminada combina materiales reflectantes, energía solar, tecnología de control de luz, y tecnología fotoeléctrica LED. Todo el letrero (la placa inferior, el texto, el patrón y el marco) puede emitir luz.

Emite luz de manera activa, no solo los automóviles, sino también otros participantes del tráfico, como motocicletas y peatones.

Cuenta con dos modos de suministro eléctrico principal y suministro de energía solar.
Cuando la batería está completamente cargada, puede garantizar 7 días hábiles de lluvia continua.

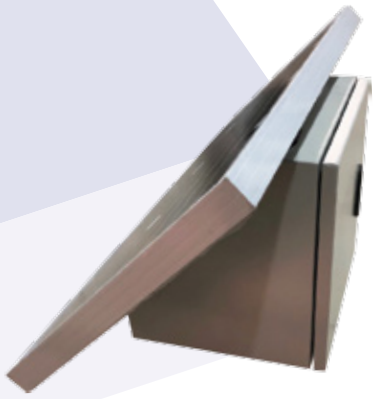

SKU	DESCRIPCIÓN
SV-0001170	SEÑAL LED SOLAR RETRO OCTOGO 600X600
SV-0001171	SEÑAL LED SOLAR RETRO RECTANG 600X900
SV-0001172	SEÑAL LED SOLAR RETRO RECTANG 450X600
SV-0001173	SEÑAL LED SOLAR RETRO CIRCULAR 600
SV-0001176	SEÑAL LED SOLAR RETRO TRIANG 750X750

Las indicaciones aquí señaladas tienen caracter de sugerencia. Basadas en experiencia y práctica; su uso no implica necesariamente una responsabilidad material para la empresa. En cada ocasión se deberá tener en cuenta las condiciones particulares para asegurar el éxito del uso en el producto.

LorenziniCL
Lorenzini.cl
Lorenzini.cl
+56 2 29633200
contacto@lorenzini.cl
Los Espinos #2802 - Macul