

# Lorenzini



## Termoplásticos

### Preformados

**Color** : Amplia variedad

**Rango de T° Aplicación** : -5°C a 40°C

**Tiempo de Trabajo** : 20 minutos

**Tiempo de Curado** : 24 hrs/mm

**Contenido de activo** : 25 ± 1 %

**Elasticidad** : ± 7.5%

Se recomienda utilizar en ambientes ventilados, mantener fuera del alcance de los niños, evitar contacto con piel, ojos y la ingesta del producto.

### Preparación

#### Preparación del Sustrato:


Para mejores resultados el sustrato debe ser preparado cuidadosamente antes de la aplicación del producto. Limpiar la superficie de toda suciedad, tales como grasa, aceite, polvo, restos de pintura y otros residuos.

#### Aplicación en Hormigón:

Para su óptimo anclaje se debe utilizar un puente adherente o también llamado Primer que funciona muy bien para darle anclaje a la pintura con el sustrato de hormigón.

#### Aplicación en Asfalto:

Para su anclaje solo se debe aplicar con calor y llegar a derretir el preformado cuidando de no quemarlos, de esa forma la da la suficiente adherencia con el sustrato de asfalto. Teniendo preparado el sustrato solo requiere aplicación de soplete

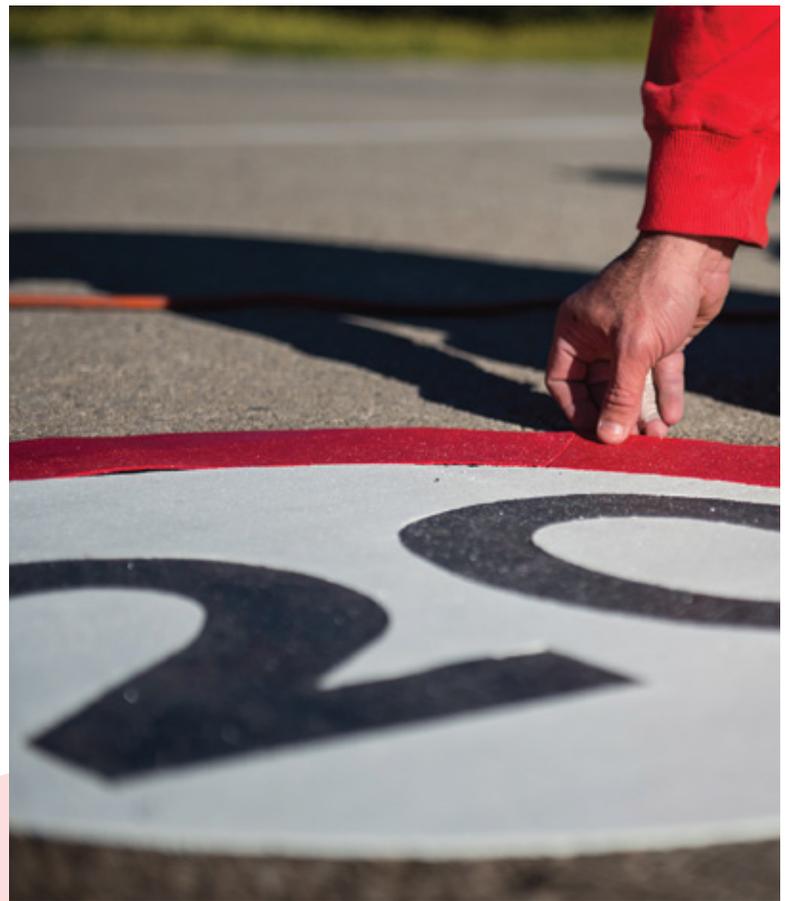

## Características

Preformados de Termoplástico, son láminas prefabricadas, con su forma y color definido para realizar diferentes aplicaciones de señales horizontales en un color o multicolor, tanto en Asfalto cómo en Hormigón. A esto debemos agregar que se pueden obtener diferentes moldes, para diferentes velocidades, y una variada gama de colores.

Excelente adherencia en cualquier tipo de sustrato y fácil de transportar.

Fácil e higiénico en aplicación, excelente acabado

Presta un alto ahorro de materiales e insumos versus otras aplicaciones de Termoplástico del tipo extrusión

Copia muy bien el terreno y no presenta problemas de deformación.

Viene con microesferas ya incorporadas.

Las indicaciones aquí señaladas tienen carácter de sugerencia. Basadas en experiencia y práctica; su uso no implica necesariamente una responsabilidad material para la empresa. En cada ocasión se deberá tener en cuenta las condiciones particulares para asegurar el éxito del uso en el producto.



LorenziniCL

Lorenzini.cl


Lorenzini.cl



+56 2 29633200

ventas@lorenzini.cl

Los Espinos #2802 - Macul

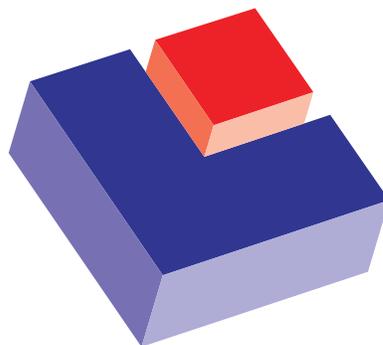

SKU	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
SV-0000608	SEÑAL PREFOR ZONA ESCUELA	1.85 X 4 M
SV-0000609	SEÑAL PREFOR PASO PEATONAL	1.85 X 4 M
SV-0000964	SEÑAL PREFOR CEDA EL PASO	3.75 X 1.65 M
SV-0000961	SEÑAL PREFOR SOLO	2.4 M
SV-0000963	SEÑAL PREFOR PASE	2.4 M
SV-0000962	SEÑAL PREFOR BUSES	2.4 M
SV-0000610	SEÑAL PREFOR LENTO	2.5 M
SV-0000967	SEÑAL PREFOR FLECHA IZQUIERDA	4 M
SV-0000968	SEÑAL PREFOR FLECHA DERECHA	4 M
SV-0001144	SEÑAL PREFOR FLECHA RECTA	4 M
SV-0001016	SEÑAL PREFOR VEL 20KM	2 X 4.8 M
SV-0000743	SEÑAL PREFOR VEL 30KM	2 X 4.8 M
SV-0000987	SEÑAL PREFOR VEL 40KM	2 X 4.8 M
SV-0000611	SEÑAL PREFOR VEL 50KM	2 X 4.8 M
SV-0000744	SEÑAL PREFOR VEL 60KM	2 X 4.8 M
SV-0000966	SEÑAL PREFOR VEL 80KM	2 X 4.8 M
SV-0001012	SEÑAL PREFOR VEL MAX 50KM	2 X 8 M
SV-0001013	SEÑAL PREFOR VEL MAX 60KM	2 X 8 M
SV-0001011	SEÑAL PREFOR VEL MAX 70KM	2 X 8 M
SV-0001014	SEÑAL PREFOR NO ADELANTAR	2 X 8 M
SV-0000612	SEÑAL PREFOR NO ADELANTAR	2 X 4.8 M
SV-0000745	SEÑAL PREFOR LINEA BLANCO	1 X 0.5 M
SV-0000856	SEÑAL PREFOR BICICLETAS	1000 X 870 MM
SV-0000905	SEÑAL PREFOR MINUSVALIDO	1600 MM
SV-0000988	SEÑAL PREFOR LOMO AMR-NEGRO	1.8 X 4.3 MT
SV-0000989	SEÑAL PREFOR LINEA NEGRA	1 X 0.5 M
SV-0000990	SEÑAL PREFOR LINEA AMARILLA	1 X 0.5 M
SV-0000991	SEÑAL PREFOR LINEA ROJA	1 X 0.5 M
SV-0001243	LINEA PREFOR TERMOPLAST FOTOLUM	100 X 10 CM
SV-0000992	SEÑAL PREFOR IMITACION LADRILLO	600 X 400 M
SV-0001143	SEÑAL PREFOR NO CELULAR	300 MM DIA
SV-0001142	SEÑAL PREFOR NO FUMAR	300 MM DIA